

AUDIO ANALOGUE


PUCCINI *Anniversary*

ZERO FEEDBACK
INTEGRATED AMPLIFIER

designed by



Dopo 20 anni dalla presentazione del primo Puccini amplificatore integrato, AUDIO ANALOGUE ha deciso di celebrare questo importante evento introducendo sul mercato il miglior Puccini mai realizzato e probabilmente uno dei migliori amplificatori integrati mai prodotti al Mondo. Il Puccini Anniversary è stato completamente progettato dallo staff tecnico Airtech ed è un amplificatore senza controreazione globale. Sia guardando le misure sotto riportate, ma soprattutto ascoltandolo, troverete conferma di quello di cui stiamo parlando.

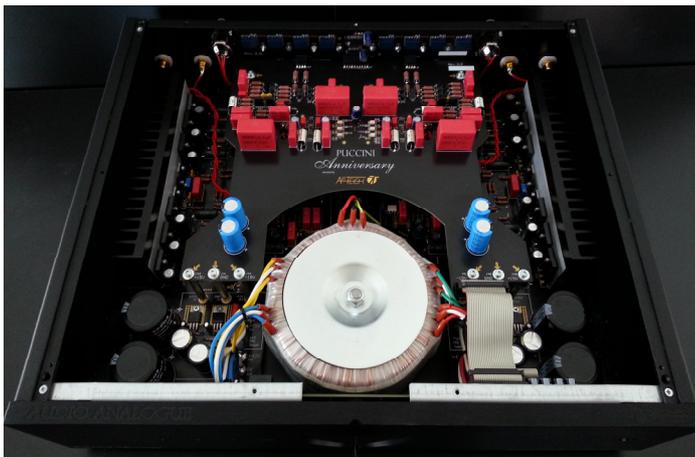

Specifiche tecniche

Sensibilità (70W @ 8 Ω) = 370mV_{RMS}

Potenza massima (1kHz):

8 Ω = 83.65 Watt

4 Ω = 159.01 Watt

2 Ω = 288.24 Watt

Rapporto 8/4= 1.90


Rapporto 4/2= 1.81

Slew Rate = 20V/μs


S/N = -100dB (20 Hz – 20 kHz)

-104dB (weighted "A")


THD vs. Ampiezza = vedi grafici

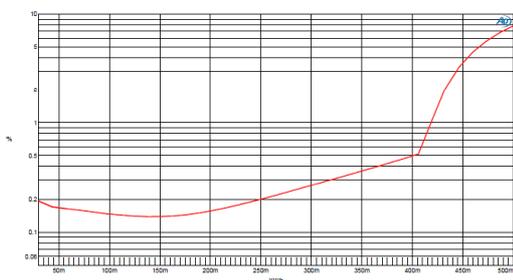


THD Vs. Ampiezza 8Ω

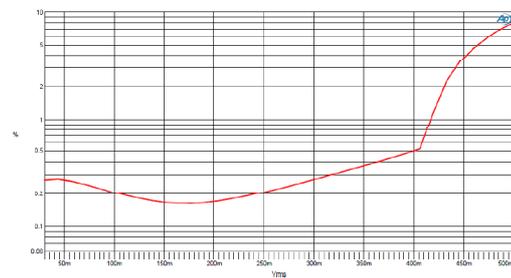


THD Vs. Ampiezza 4Ω

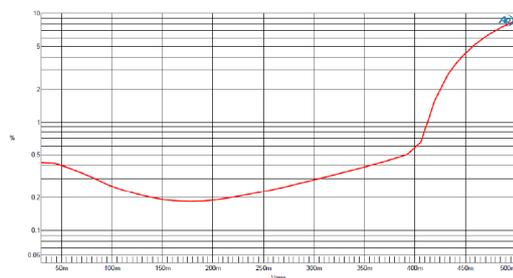


THD Vs. Ampiezza 2Ω

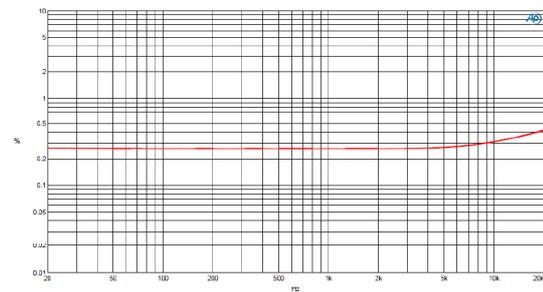

THD Vs. Frequenza (10W @ 8Ω)

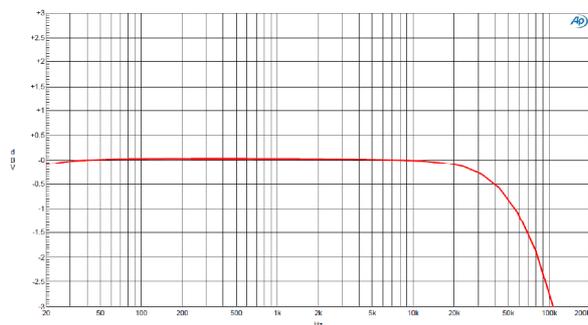

Banda passante (vol. 100%)

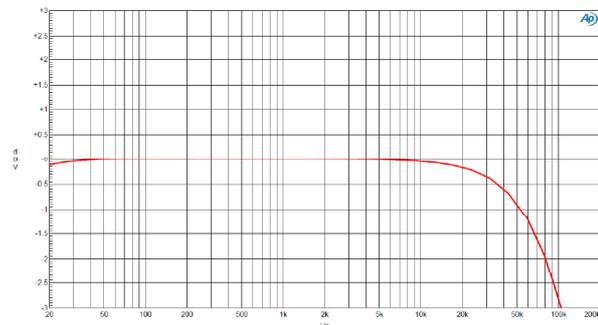

Banda passante (vol. 50%)